
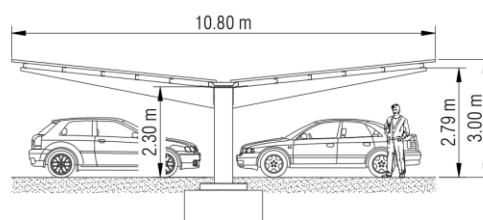


GDB AUTOUNTERSTAND



Der doppelseitige Autounterstand GDB zeichnet sich durch sein offenes Erscheinungsbild aus. Die stabilen Ausleger, welche mit massiven Fundamenten verschraubt werden, tragen das Dach ohne zusätzlich vorne liegende Stützen und ermöglichen somit optimale Befahrbarkeit. Diverse Optionen wie bspw. Wände oder Bedachungen in verschiedenen Materialien ermöglichen eine individuelle Gestaltung und bieten zusätzlichen Schutz und Sicherheit.

BEZEICHNUNG	GESAMTLÄNGE	ANZAHL FELDER	KAPAZITÄT
GDB 5.0	5.40 m	1 Felder	4 Autos
GDB 10.0	10.40 m	2 Felder	8 Autos
GDB 15.0	15.40 m	3 Felder	12 Autos
GDB 20.0	20.40 m	4 Felder	16 Autos
GDB 25.0	25.40 m	5 Felder	20 Autos
GDB ...			nach Kundenwunsch

GRUNDAUSFÜHRUNG

- Stützensausleger und Pfetten aus feuerverzinkten Abkant-/Rohrprofilen für höchsten Korrosionsschutz (bis 30 Jahre)
- Dacheindeckung mit beschichtetem Profilstahlblech und umlaufender Dachrandabdeckung in beliebiger Montanaral/NCS-Farbe
- Mittelliegende Dachrinne aus Stahlblech verzinkt mit Ablaufrohr(e) aus Chromstahl
- Stützen mit Fussplatten zum Aufschrauben ermöglichen die vorgängige Erstellung der Fundamente und somit eine effiziente Montage, ein nachträgliches Eingiessen durch eine Drittfirma entfällt

OPTIONEN

- Dacheindeckung alternativ mit Faserzementwellplatten, transparenten Kunststoff-Wellplatten, Echtglas etc.
- Seitenwände aus Stahl- oder Alu-Profilblech, farbigen Schichtstoffplatten, Stahlgitter, Holzlamellen, transparentem Acryl- oder schlagzähem Polycarbonatglas, Echtglas etc.
- Farbbeschichtung (Duplexierung) des Unterstandes in beliebiger Farbe

BAUSEITIGE LEISTUNGEN

- Maurer-, Elektriker- und Umgebungsarbeiten (Fundamente, Elektro- und Kanalisationsanschlüsse, Belagsarbeiten etc.)