


## GDF

## AUTOUNTERSTAND

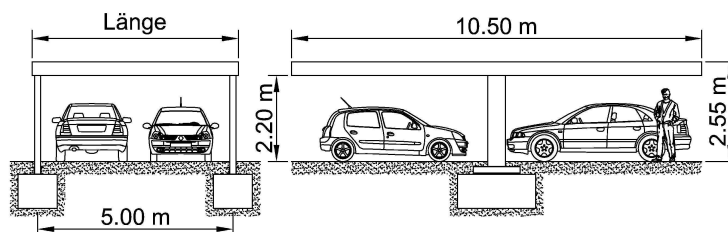

Der doppelseitige Autounterstand GDF zeichnet sich durch seine zeitlose Geradlinigkeit aus. Die stabilen Ausleger tragen das Dach ohne zusätzlich vorne liegende Stützen und ermöglichen somit optimale Befahrbarkeit. Die in verschiedenen Farben erhältlichen Blendenbleche geben dem Unterstand das gewünschte Erscheinungsbild. Diverse Optionen wie bspw. Wände oder Bedachungen in verschiedenen Materialien ermöglichen eine individuelle Gestaltung und bieten zusätzlichen Schutz und Sicherheit.

BEZEICHNUNG	LÄNGE	KAPAZITÄT
GDF-1	5.28 m	4 Autos
GDF-2	10.28 m	8 Autos
GDF-3	15.28 m	12 Autos
GDF-4	20.28 m	16 Autos
GDF-5	25.28 m	20 Autos
GDF-...		nach Kundenwunsch

### GRUNDAUSFÜHRUNG

- Stützensäulen aus feuerverzinkten Hohlkastenprofilen für höchsten Korrosionsschutz (bis 30 Jahre)
- C-Pfetten aus verzinktem Stahlblech
- Dacheindeckung mit beschichtetem Profilblech RAL 9006 Weissaluminium
- Umlaufende Dachrandabdeckung aus verzinktem Stahlblech
- Dachrinne und Ablaufrohr(e) aus verzinktem Stahlblech
- Stützen mit Fussplatten zum Aufschrauben ermöglichen die vorgängige Erstellung der Fundamente und somit eine effiziente Montage, ein nachträgliches Eingiessen durch eine Drittfirma entfällt

### OPTIONEN

- Rück-/Seitenwände aus Acryl- oder schlagzähem Polycarbonatglas, Profilblechen Stahl oder Alu, Wellgitter, farbigen Schichtstoffplatten, Holzlamellen, etc.
- Dacheindeckung mit transparenten Kunststoff-Profilplatten, Echtglas, etc.
- Dachuntersicht mit schalldämmender Antikondensationsfolie (nur bei Stahlblech)
- Unterstand und/oder Dachrandabdeckung in beliebiger RAL- oder NCS-Farbe
- Diverse Optionen wie bspw. Beleuchtung, etc.

### BAUSEITIGE LEISTUNGEN

- Maurer- und Umgebungsarbeiten (Fundamente, Kanalisations- / Elektroanschlüsse, Belagsarbeiten, etc.)