


GDB

AUTOUNTERSTAND

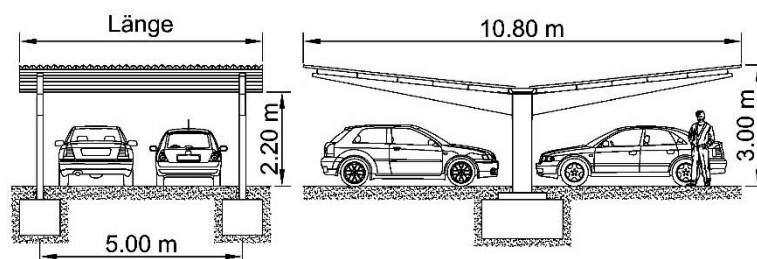

Der doppelseitige Autounterstand GDB zeichnet sich durch sein offenes Erscheinungsbild aus. Die stabilen Ausleger, welche mit massiven Fundamenten verschraubt werden, tragen das Dach ohne zusätzlich vorne liegende Stützen und ermöglichen somit optimale Befahrbarkeit. Diverse Optionen wie bspw. Wände oder Bedachungen in verschiedenen Materialien ermöglichen eine individuelle Gestaltung und bieten zusätzlichen Schutz und Sicherheit.

BEZEICHNUNG	LÄNGE	KAPAZITÄT
GDB-1	6.00 m	4 Autos
GDB-2	11.00 m	8 Autos
GDB-3	16.00 m	12 Autos
GDB-4	21.00 m	16 Autos
GDB-5	26.00 m	20 Autos
GDB-6	31.00 m	24 Autos
GDB-...		nach Kundenwunsch

GRUNDAUSFÜHRUNG

- Stützensausleger aus feuerverzinkten Abkantprofilen für höchsten Korrosionsschutz (bis 30 Jahre)
- C-Pfetten aus verzinktem Stahlblech
- Dacheindeckung mit nahezu wartungsfreien Faserzementwellplatten
- Dachrinne und Ablaufrohr(e) aus verzinktem Stahlblech
- Stützen mit Fussplatten zum Aufschrauben ermöglichen die vorgängige Erstellung der Fundamente und somit eine effiziente Montage, ein nachträgliches Eingiessen durch eine Drittfirma entfällt

OPTIONEN

- Rück-/Seitenwände aus Acryl- oder schlagzähem Polycarbonatglas, Profilblechen Stahl oder Alu, Wellgitter, farbigen Schichtstoffplatten, Holzlamellen, etc.
- Dacheindeckung mit farbigen Faserzementwellplatten, beschichtetem Profilblech, transparenten Kunststoff-Profilplatten, Echtglas, etc.
- Unterstand in beliebiger RAL- oder NCS-Farbe
- Diverse Optionen wie bspw. Beleuchtung, etc.

BAUSEITIGE LEISTUNGEN

- Maurer- und Umgebungsarbeiten (Fundamente, Kanalisations- / Elektroanschlüsse, Belagsarbeiten, etc.)