


HUEL

FAHRRADUNTERSTAND

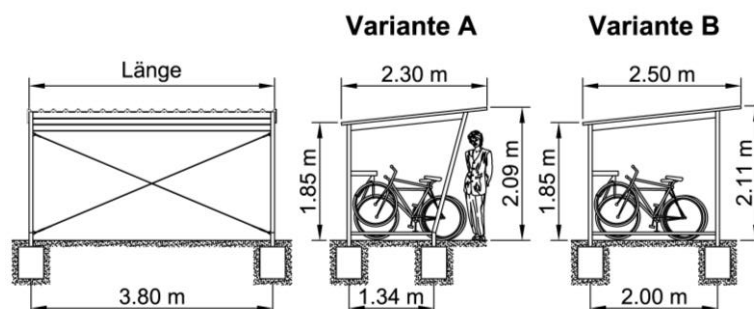

Der Fahrrad- und Motorradunterstand HUEL bietet auf optimal genutztem Platz Schutz für Zweiräder und wird daher gerne für öffentliche Bereiche gewählt. Die Bedachung aus Faserzementwellplatten bietet dauerhaften Wetterschutz bei minimaler Wartung. Diverse Optionen wie bspw. Wände und abschliessbare Türen in verschiedenen Materialien ermöglichen eine individuelle Gestaltung und bieten zusätzlichen Schutz und Sicherheit.

BEZEICHNUNG	GESAMTLÄNGE	ANZAHL FELDER	KAPAZITÄT
HUEL 2.6	2.66 m	1 Feld	ca. 5–6 Fahrräder
HUEL 3.0	3.06 m	1 Feld	ca. 6–7 Fahrräder
HUEL 3.4	3.46 m	1 Feld	ca. 7–8 Fahrräder
HUEL 3.8	3.86 m	1 Feld	ca. 8–9 Fahrräder
HUEL 4.2	4.26 m	1 Feld	ca. 9–10 Fahrräder
HUEL 5.0	5.06 m	1 Feld	ca. 11–13 Fahrräder
HUEL 9.0	9.06 m	2 Felder	ca. 20–22 Fahrräder
HUEL 16.0	16.06 m	4 Felder	ca. 36–40 Fahrräder
HUEL ...			nach Kundenwunsch

GRUNDAUSFÜHRUNG

- Rahmenteile und Pfetten aus feuerverzinkten Stahlrohren für höchsten Korrosionsschutz (bis 30 Jahre)
- Dacheindeckung mit nahezu wartungsfreien Faserzementwellplatten
- Rahmenfüsse mit Fussplatten zum Aufschrauben ermöglichen die vorgängige Erstellung der Fundamente und somit eine effiziente Montage, ein nachträgliches Eingiessen durch eine Drittfirma entfällt

OPTIONEN

- Dachrinne und Ablaufrohr(e) aus verzinktem Stahlblech
- Rück-/Seitenwände aus Acryl- oder schlagzähem Polycarbonatglas, Profilblechen Stahl oder Alu, Wellgitter, farbigen Schichtstoffplatten, Holzlamellen etc.
- Dacheindeckung mit farbigen Faserzementwellplatten, beschichteten Profilblechen, transparenten Kunststoff-Profilplatten, Echtglas etc.
- Unterstand in beliebiger Montana-RAL / NCS-Farbe
- Diverse Optionen wie bspw. Türen (nur Variante B) etc.

BAUSEITIGE LEISTUNGEN

- Maurer- und Umgebungsarbeiten (Fundamente, Kanalisations- / Elektroanschlüsse, Belagsarbeiten etc.)