
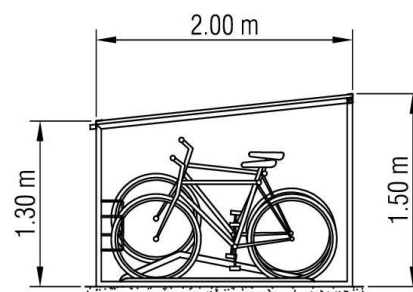


KUF FAHRRADUNTERSTAND



Der Fahrradunterstand KUF bietet auf kleinstem Platz Schutz und Ordnung für 3 bis 6 Fahrräder. Die einfache und robuste Konstruktion eignet sich ideal auch zur Eigenmontage. Durch die geringe Bauhöhe und die Möglichkeit, den Unterstand ohne Fundamente zu stellen (je nach Ausführung und Wind-Exponierung), kann in den meisten Fällen auf ein Baugesuch verzichtet werden. Das integrierte Kufensystem ermöglicht ein simples Einschieben der Fahrräder und gewährt optimalen Stand. Die Bedachung aus beschichtetem Trapezprofilblech (in verschiedenen Farben erhältlich) oder optional aus transparenten Kunststoffplatten, bietet dauerhaften Wetterschutz bei minimaler Wartung. Die im Unterstand integrierte Dachrinne leitet das Dachwasser auf der Rückseite gezielt über zwei seitliche Speier ab. Optional erhältliche Wände in verschiedenen Materialien ermöglichen eine individuelle Gestaltung und bieten zusätzlichen Schutz und Sicherheit.

BEZEICHNUNG	GESAMTLÄNGE	ANZAHL FELDER	KAPAZITÄT
KUF-3	1.74 m	1 Feld	3 Fahrräder
KUF-4	2.20 m	1 Feld	4 Fahrräder
KUF-5	2.51 m	1 Feld	5 Fahrräder
KUF-6	2.97 m	1 Feld	6 Fahrräder

GRUNDAUSFÜHRUNG

- Rahmenteile und Pfetten aus feuerverzinkten Stahlrohren für höchsten Korrosionsschutz (bis 30 Jahre)
- Einfahrkufen und Serienklammern aus feuerverzinkten Stahlprofilen
- Dacheindeckung mit beschichtetem Trapezprofilblech in verschiedenen Farben erhältlich

OPTIONEN

- Rück-/Seitenwände aus Acryl- oder schlagzähem Polycarbonatglas, Profilblechen Stahl oder Alu, Wellgitter, farbigen Schichtstoffplatten, Holzlamellen etc.
- Dacheindeckung mit farbigen und beschichteten Profilblechen oder transparenten Kunststoff-Profilplatten
- Unterstand in beliebiger Montana-RAL oder NCS-Farbe

BAUSEITIGE LEISTUNGEN

- Maurer- und Umgebungsarbeiten (Fundamente, Kanalisations- / Elektroanschlüsse, Belagsarbeiten etc.)