


PE90 / PE45 / PD90

STÄNDER EIN-/BEIDSEITIG

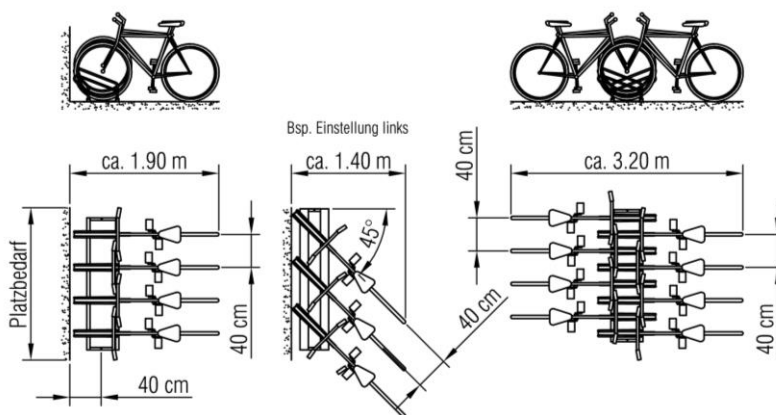

Der Klassiker unter den Fahrradabstellplätzen im neuen Design (Scheibenbremsen-tauglich). Die sehr robuste Ausführung und die höhenversetzten Stellplätze bieten optimalen und platzsparenden Stand. Durch integrierte Befestigungslöcher können die Ständer zudem verrutsch- und diebstahlsicher mit dem Untergrund verbunden werden.

BEZEICHNUNG	AUSFÜHRUNG	PLATZBEDARF	KAPAZITÄT
PE90-3	einseitig 90°	min. 1.60 m	3 Fahrräder
PE90-4	einseitig 90°	min. 2.00 m	4 Fahrräder
PE90-5	einseitig 90°	min. 2.40 m	5 Fahrräder
PE90-...			nach Kundenwunsch
BEZEICHNUNG	AUSFÜHRUNG	PLATZBEDARF	KAPAZITÄT
PE45-3 links oder rechts	einseitig 45°	min. 2.60 m	3 Fahrräder
PE45-4 links oder rechts	einseitig 45°	min. 3.17 m	4 Fahrräder
PE45-5 links oder rechts	einseitig 45°	min. 3.74 m	5 Fahrräder
PE45-...			nach Kundenwunsch
BEZEICHNUNG	AUSFÜHRUNG	PLATZBEDARF	KAPAZITÄT
PD90-6	beidseitig 90°	min. 1.80 m	6 Fahrräder
PD90-8	beidseitig 90°	min. 2.20 m	8 Fahrräder
PD90-10	beidseitig 90°	min. 2.60 m	10 Fahrräder
PD90-...			nach Kundenwunsch

GRUNDAUSFÜHRUNG

- Fahrradhalter und Grundgestell aus feuerverzinktem Stahlrohr für höchsten Korrosionsschutz (bis 30 Jahre)
- Nach hinten verengende Halter bieten optimalen Stand der Fahrräder bis Reifenbreite 55 mm
- Geeignet für Fahrräder mit breiten Lenkern, Halterabstand 400 mm
- Fahrradhalter mit Grundgestell verschraubt (einfacher Ersatz einzelner Halter bei Schäden)
- Möglichkeit zur Bodenmontage (Diebstahlsicherung)

OPTIONEN

- Kundenspezifische Konstruktionen und spezielle Halterabstände
- Anlehnbügel mit Kunststoff-Rahmenschutz zur zusätzlichen Diebstahlsicherung
- Fahrradhalter in beliebiger RAL- oder NCS-Farbe